

Impresora Láser Multifunción B&N

RICOH SP 310SFNw

✓ Impresora ✓ Copiadora ✓ Facsímil ✓ Escáner

RICOH
imagine. change.



SP 310SFNw

30 ppm monocromática

La versatilidad de la multifuncionalidad con la comodidad inalámbrica

La gestión de las comunicaciones en su oficina es más fácil. La RICOH® SP 310FNw le permite ofrecer la impresión láser, copiado y fax en blanco & negro, además del escaneo a todo color donde usted lo necesite. Este sistema multifunción de 30 ppm fácil de usar y de mantener, ofrece un conjunto robusto de funciones, incluyendo el dúplex automático y la conectividad inalámbrica estándar para manejar todas las tareas diarias de la empresa.

Multifuncionalidad donde la desee

Coloque la compacta Ricoh SP 310FNw para trabajar junto a usted y mantener a su alcance una velocidad de 30 ppm en impresión/copiado/escaneo/fax. O coloque esta versátil herramienta de oficina donde sea más conveniente para que todos la compartan en la oficina. Es su decisión. Además de las interfaces USB 2.0 cableada y Ethernet de red, la SP 310FNw ofrece la conectividad LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n con autenticación y cifrado. Sin cables, sin procedimientos complejos de instalación, sin limitaciones físicas para una instalación sencilla, impresión láser segura a través de Wi-Fi, escaneo y PC Fax* (¡y también copiado/escaneo/fax directamente en el dispositivo!)
*El Fax Súper G3 requiere de una conexión telefónica cableada.



Rendimiento de clase empresarial

La SP 310FNw es una verdadera solución empresarial lista para enfrentar desafíos reales y capaz de procesar varios trabajos al mismo tiempo. Copie mientras envía un fax, imprima mientras escanea, envíe un fax mientras copia, y escanee mientras imprime. Ahora todos en la oficina puede mantener el ritmo junto con la empresa.

El Alimentador Automático de Documentos de 35 hojas procesa rápidamente originales de múltiples páginas hasta tamaño 8.5 "x 14", para el escaneo, copiado y envío de faxes. La versátil Bandeja de Papel de Carga Frontal de 250 hojas y el Bypass de 50 hojas aceptan papel desde tamaño postal hasta legal y, hasta un gramaje de 162 g/m². La Bandeja de Salida de 50 hojas clasifica los juegos de documentos sin ocupar más espacio. El panel de control tiene una pantalla LCD de 4 líneas con los botones rígidos correspondientes, además de 8 Marcaciones Rápidas para una mayor velocidad y facilidad en la programación de trabajos. La Ricoh SP 310FNw lo tiene todo, y todo es estándar.



Fácil de mantener y asequible


La rentable SP 310FNw utiliza la tecnología probada de Ricoh de los cartuchos de impresión Todo En Uno para simplificar el mantenimiento y reducir los costos por página. Seguro y durable, el cartucho AIO es el único consumible que usted necesitará – contiene todo aquello que puede agotarse – y cualquier persona puede cambiarlo en segundos. Incluso puede obtener un mayor rendimiento de los suministros y menores costos por página con el modo de Ahorro de Tóner. Aproveche la ventaja del Escaneo-a-Email/Carpeta a todo color para la distribución sin costo de la información y para reducir más que nunca los gastos de la comunicación de la empresa.



Multifuncionalidad completa

Imprima como un profesional

La Ricoh SP 310SFNw incluye 80 paquetes de fuentes residentes para una impresión rápida y creativa en cualquier estilo. Su potente controlador procesa archivos rápidamente hasta con una resolución de 1200 x 600 ppp, para obtener textos y gráficos nítidos en cada página y a velocidades hasta de 30 ppm. El driver de impresión intuitivo PCL 6 facilita la programación de funciones avanzadas, como la impresión dúplex, combinar múltiples páginas en una sola hoja, añadir marcas de agua y cubiertas a los juegos de documentos.

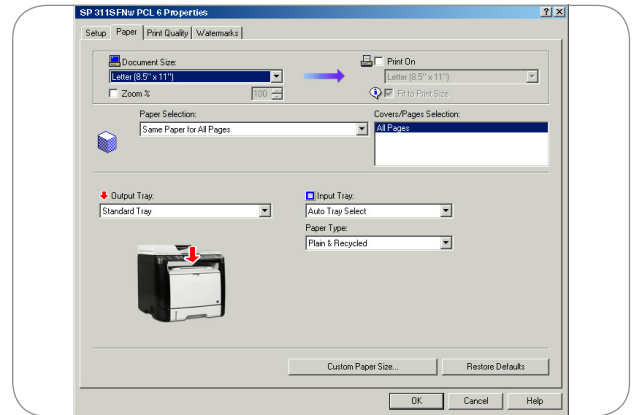

Copiado consistente

El ADF de 35 hojas alimenta rápidamente documentos de varias páginas hasta tamaño 8.5" x 14". Utilice el cristal de exposición tamaño carta para copiar una sola página u originales de tamaño billetera. De cualquier manera, la Ricoh SP 310SFNw utiliza la tecnología de Escanear Una/Imprimir Varias para reproducir hasta 99 juegos desde el escaneo inicial para ofrecer una calidad de imagen consistente desde la primera página hasta la última. El Copiado de Tarjeta ID acelera la reproducción a dos caras y en una sola operación de cheques, licencias de conducir y tarjetas de seguros. Fácil acceso a los modos de tipo de imagen y zoom que le dan a los usuarios un control total sobre la calidad del documento.



Escaneo, envío y fax de alta resolución

Lleve a su oficina una amplia gama de capacidades para la captura de imagen y distribución. El soporte para el escaneo a todo color y en escala de grises le permite capturar fácilmente imágenes TWAIN y WIA. Guarde archivos en formato TIFF, PDF o JPEG para su posterior edición o para compartir los archivos con los destinos de red a través de Escaneo-a-Email y el Escaneo-a-Carpeta. El Fax Súper G3 facilita el envío de documentos a las personas que no pueden contactarse vía E-mail. Las capacidades profesionales de fax incluyen una Libreta de Direcciones de 200 entradas, la remarcación automática y el PC Fax. ¿No se encuentra en la oficina? Una memoria de fax integrada de 100 páginas y una interfaz para una máquina contestadora telefónica significan que nunca perderá otro fax o una llamada.



Ricoh SP 310SFNw

ESPECIFICACIONES DEL SISTEMA

Especificaciones Generales

Configuración	Impresora Multifunción Monocromática de Escritorio con tecnología de Cartucho AIO
Elemento de Lectura	Escáner de cama plana con CCD a todo color Sensor de Contacto de Imagen (CIS)
Tecnología de Imagen	Rayo láser de escaneo con impresión electrofotográfica
Tiempo de Calentamiento	30 segundos o menos
Velocidad de Salida de la 1ª Impresión	8 segundos o menos
Velocidad de Impresión Continua	30 páginas por minuto (Carta)
Panel de Operación	LCD de 4 líneas + teclado alfanumérico
Cristal de Exposición para Escaneo	Soportado, hasta 216 x 297 mm
Alimentación de Documentos	Alimentador Automático de Documentos (Estándar)
Capacidad de Originales	35 hojas
Tamaño del Original	140 x 140 mm a 216 x 356 mm
Gramaje del Original	52 – 105 g/m ²
Capacidad de Papel	Bandeja de 250 hojas x 1 + Bypass de 50 hojas = 300 hojas Estándar (@50 de la productividad) 50 hojas (cara abajo) Bandeja Estándar: Media Carta a 8.5" x 14", A6 – B5 Tamaño Personalizado: 100 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 8.5" x 14", A6 – B5 Tamaño Personalizado: 90 x 140 mm a 216 x 356 mm En Dúplex: Carta, 8.5" x 14", A4 Bandeja Estándar: 52 – 162 g/m ² Bandeja Bypass: 52 – 162 g/m ² En Dúplex: 60 – 105 g/m ² Bandeja Estándar: Papel Delgado, Grueso, Regular & Reciclado
Dúplex Automático	
Capacidad de Salida	
Tamaños de Papel	Bandeja Estándar: Media Carta a 8.5" x 14", A6 – B5 Tamaño Personalizado: 100 x 148 mm a 216 x 356 mm Bandeja Bypass: Media Carta a 8.5" x 14", A6 – B5 Tamaño Personalizado: 90 x 140 mm a 216 x 356 mm En Dúplex: Carta, 8.5" x 14", A4 Bandeja Estándar: 52 – 162 g/m ² Bandeja Bypass: 52 – 162 g/m ² En Dúplex: 60 – 105 g/m ² Bandeja Estándar: Papel Delgado, Grueso, Regular & Reciclado
Gramaje de Papel	Bandeja Estándar: 52 – 162 g/m ² Bandeja Bypass: 52 – 162 g/m ² En Dúplex: 60 – 105 g/m ² Bandeja Estándar: Papel Delgado, Grueso, Regular & Reciclado
Tipos de Papel	Bandeja Estándar: Media Carta, Grueso, Regular & Reciclado, Etiquetas y Sobres
Dimensiones del Sistema (An x Ln x Al)	
Peso	17.5 kg (incluyendo el Cartucho AIO de arranque)
Requerimientos de Energía	120V, 60Hz
Consumo de Energía	Máximo: 800 W, Ahorro de Energía: 4.7 W

Especificaciones del Controlador/Impresora

CPU	360 MHz
Memoria	128 MB de RAM estándar/máxima
Lenguajes/Drivers de Impresión	PCL 6 PCL 5e ¹
Fuentes	80 fuentes PCL
Resoluciones de Impresión	1200 x 600 ppp 600 x 600 ppp
Interfaces	LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n (Modo Ad Hoc & Infraestructura) Ethernet 10/100Base-TX USB 2.0 de Alta Velocidad Tipo B TCP/IP (IPv4, IPv6), IPP Windows XP, Vista, 7, 8, Server 2003/R2, Server 2008/R2, Server 2012 Citrix Presentation Server 4.0, 4.5, Citrix XenApp 5.0, 6.0
Protocolos de Red Soporte a Sistemas Operativos/Red	

Utilidades	Web Image Monitor Smart Organizing Monitor @Remote ² (soporte limitado, requiere Dispositivo @Remote Office opcional) Clasificación, Tramado, Dúplex, No Imprimir Páginas en Blanco, Cubierta Frontal, Diseño/N-más, Reducción/Ampliación, Girar Impresión, Ahorro de Tóner, Marcas de Agua
Funciones Avanzadas de Impresión	

¹ PCL 5e no se envía con el producto, pero el controlador puede recibir datos PCL 5e desde la PC host.
² Sólo información del contador

Especificaciones de la Copiadora

Velocidad Multi-copiado	Documento de una sola página vía ADF o cristal de exposición: 30 copias por minuto Documento de múltiples páginas vía ADF: 13 copias por minuto
Velocidad de la 1ª Copia	13 segundos o menos
Tamaño Máximo del Original	Cristal de Exposición: Hasta 210 x 297/A4 ADF: Hasta 8.5" x 14" (216 x 356 mm)
Tipo de Original	Cristal de Exp.: Hojas/Libros/Objetos 3D/Tarjetas ID tamaño billetera ADF: Hojas
Resolución de Copiado	Escaneo: 600 x 600 ppp vía Cristal de Exp. 600 x 300 ppp vía ADF Impresión: 600 x 600 ppp 256 niveles
Escala de Grises	1 – 99
Indicador de Cantidad	25 – 400% en incrementos de 1% vía ADF o Cristal de Exposición
Rango de Zoom	50%, 65%, 78%, 93%
Rangos Preestablecidos de Reducción	129%, 155%, 200%, 400%
Rangos Preestablecidos de Ampliación	
Funciones de la Copiadora	Dúplex Automático, Combinar Copiado (2 en 1, 4 en 1), Clasificación Electrónica, Copiado de Tarjeta ID, Densidad de Imagen (5 niveles), Modo de Calidad de Imagen (Texto/Foto/Combinado), Modo Foto

Especificaciones del Escáner

Dispositivo de Escaneo	CCD a todo color Sensor de Contacto de Imagen (CIS)
Capacidades de Escaneo	Escaneo TWAIN/WIA Escaneo-a-Email (1 destinatario por TX) Escaneo-a-Carpeta (1 destino por TX) Escaneo-a-FTP (1 destino por TX)
Resolución Óptica	1200 x 1200 ppp
Resolución de Escaneo TWAIN/WIA	Cristal de Exp.: 75/100/150/200/300/400/500/600/ 1200/2400/4800/9600/19200 ppp ADF: 75/100/150/200/300/400/500/600 ppp
Resoluciones de Escaneo-a	100/150/200/300/400/600 ppp
Escala de Grises	256 niveles
Modos/Velocidades de Escaneo	Blanco & Negro (1 bit): 5 segundos/página (CARTA @ 300 ppp vía USB 2.0) Escala de Grises (8 bits): 5 segundos/página Color (8 bits): 10 segundos/página
Interfaz del Escáner	USB 2.0 10/100Base-TX LAN Inalámbrica IEEE 802.11 b/g/n
Capacidad de la Libreta de Direcciones	Hasta 100 destinos de Escaneo incluyendo 8 entradas de Marcación Rápida
Formatos de Archivo Soportados	TIFF, JPEG, PDF
Utilidades de Software	Driver de Escáner TWAIN Driver de Escáner WIA

Especificaciones del Facsimil

Circuito	PSTN/PBX
Compatibilidad	ITU-T G3, Transmisor-Receptor Súper G3
Máxima Cantidad de Líneas	1
Velocidad del Módem	33.6 Kbps con Cambio Automático a 2,400 bps
Velocidad de Transmisión	Aprox. 3 segundos/página
Resolución	Estándar: 200 x 100 ppp (8 x 3.85 líneas/mm) Fina: 200 x 200 ppp (8 x 7.7 líneas/mm) 216 mm
Ancho Máximo de Escaneo	
Longitud Máxima de Escaneo	Cristal de Exp.: 297 mm
Compresión	ADF: 356 mm MH, MR, MMR
Velocidad de Escaneo	Menos de 5 segundos/página (@200 ppp)
Modos de Marcación	Entrada Directa del Número de Fax 8 Marcaciones Rápidas 200 Marcaciones de Alta Velocidad 100 páginas Hasta 200 x 200 ppp (8 x 7.7 líneas/mm) 216 mm
Memoria SAF	
Capacidad de la Libreta de Direcciones	Hasta 200 destinos de Fax
LAN Fax	Sólo TX de Salida
Utilidades de Software	Driver LAN Fax con 1,000 entradas a la Libreta de Dirección de LAN Fax Contestación Automática, Remarcación Automática, Recepción Automática/Manual/Sustituta, Libreta del Fax, Difusión (100 estaciones), Control de Contraste, Modo de Corrección de Error, Reducción de Imagen, Transmisión de Memoria/Inmediata, Altavoz, Marcación Sin Utilizar Altavoz, Retransmisión de Página, Selección de Pulso/Tono, Suavizado, Interfaz de Maquina Contestadora, Indicador de Hora
Funciones del Fax	

* ITU Gráfica No. 1, Compresión: MMR, Resolución: Velocidad Estándar: 33.6 Kbps

Consumibles & Rendimientos

Cartucho de Impresión	6,400 páginas	# de Pieza 407578
Todo en Uno		

*Valores declarados del rendimiento con base en ISO/IEC 19752
El rendimiento real puede variar con base en el tipo de imágenes impresas y otros factores

La Ricoh SP 310SFNw se envía con un cartucho de impresión Todo En Uno de arranque con un rendimiento aproximado de 1,000 páginas. Todos los demás consumibles se envían al rendimiento completo.

Especificaciones sujetas a cambio sin previa notificación

RICOH
imagine. change.

www.ricoh-latinamerica.com

Ricoh Latin America, Inc.

Ricoh® y el Logo Ricoh Logo son marcas registradas de Ricoh Company, Ltd. Todas las demás marcas son propiedad de sus respectivos dueños. El contenido de este documento, la apariencia, funciones y especificaciones de los productos y servicios Ricoh están sujetos a cambio de vez en cuando y sin previa notificación. Los productos se muestran con las funciones opcionales. Si bien se ha tenido cuidado de asegurar la precisión de esta información, Ricoh no ofrece ninguna representación o garantía acerca de la exactitud, integridad o adecuación de la información contenida en este material, y no se hace responsable por cualquier error u omisión. Los resultados actuales pueden variar dependiendo del uso de los productos o servicios, y las condiciones y factores que afectan el rendimiento. Las únicas garantías para los productos y servicios Ricoh son las establecidas en los estatutos explícitos de las garantías que los acompañan.

R3456

